Transformer

1M0000000

No. Catalogue

9T83K5745

Type QL

112.5 KVA 60 HZ 3 PH 5.5 % IMP

40 C AMB. Élév. Temp 150 Class d'isol. 220 C IS-19C

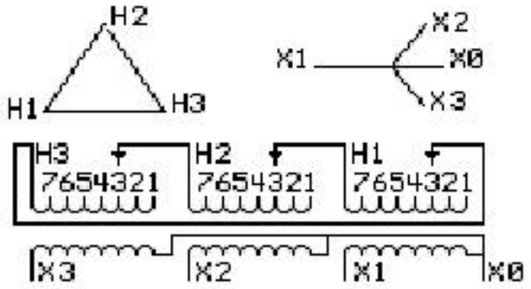

JUMPER CONNECTION TAP	VOLTS
1	435
2	425
3	416
4	405
5	395
6	385
7	375

POIDS NET
765 LB
347.0 Kg

55154
XV375
NOG
072115

INSPECTION & ESSAIS FINAUX
N530!

PRIMARY (H) 415 VOLTS (LINE-LINE)
SECONDARY (X) 208 VOLTS (LINE-LINE)
120 VOLTS (LINE-NEUTRAL)

COIL TAP ARRANGEMENT

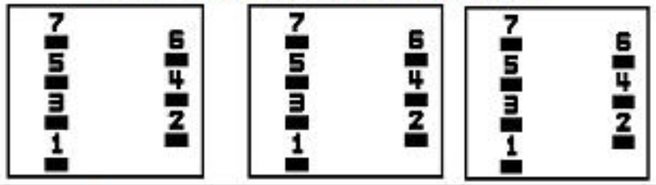

c UL LISTED POWER XFRM 769G

UL LISTED 769G

BOÎTIER TYPE 2(IP30) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP32). À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN

9T18Y4317G06

Outline: 303B401CAP075

VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION

ALUMINUM CONDUCTOR PRIMARY: 10 KV BIL SECONDARY: 10 KV BIL

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE.

VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

Assembled in Mexico

X3 - X2 - X1 - -

- H3 - H2 - H1

Note: X0 Terminal at the bottom

- X1 - H1 - X0
X2 - H2 - X1 - H1
X3 - H3 - X2 - H2
H3 - X3 - H3

2M0000000

3M0000000

GE Energy Industrial Solutions

TRANSFORMATEUR À SEC NEMA CLASSE AA

Also Verified in accordance with Energy CSA C802.2-12 for Efficiency