

# Mini Mod III

**CATALOG NO.** MOD. 4

**TMM6520R** RING TYPE SOCKET  
BASE TIPO ARO

**TMMR6520R** RINGLESS SOCKET  
BASE SIN ARO

**TMMR6520RHB** RINGLESS SOCKET  
(W/ HORN BYPASS)  
BASE SIN ARO  
(C/BYPASS DE CUERNO)

INSTALLATION AND USE OF THIS EQUIPMENT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES AND REGULATIONS.

EL USO E INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBERA SER CONFORME ATODOS LOS CODIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES Y NACIONALES APLICABLES.

TORQUE WIRE PRESSURE SCREW(S) AS FOLLOWS:  
APRIETE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE CABLE A LOS VALORES DE TORQUE SIGUIENTES:

WIRE SIZE CABLE CALIBRE 60° / 75° AL-CU	○ LB.-IN. (N-M)	● LB.-IN. (N-M)	◻ LB.-IN. (N-M)	▲ LB.-IN. (N-M)
#14-10	35 (3.96)	—	—	—
#8	40 (4.52)	—	—	—
#6-4	45 (5.08)	45 (5.08)	—	—
#3-2/0	50 (5.65)	50 (5.65)	—	—
#6-300	—	—	250 (28.25)	—
#6-600	—	—	—	275 (31.1)

**HORIZONTAL BUS RATING - 600 AMPS**  
CAPACIDAD DE BARRA HORIZONTAL- 600 AMPS

**METER SOCKET RATING - 200 AMPS MAX**  
CAPACIDAD DE LA BASE PARA MEDADOR  
-200 AMPS MAX.  
170 AMPS CONTINUOUS / CONTINUOS

**BRANCH CIRCUIT BREAKERS**  
-200 AMPS MAX  
INTERRUPTORES DE CIRCUITO DERIVADOS -  
200 AMPS MAX.

120/240 VAC / VCA  
1 PHASE/FASE-3W/HILOS

208Y/120 VAC / VCA  
1 PHASE/FASE-3W/HILOS

**TYPE 3R ENCLOSURE- OUTDOOR**  
GABINETE TIPO 3R- A PRUEBA DE LLUVIA

USE GENERAL ELECTRIC TYPE TQD, THQD, TMQV,  
OR TMQAD CIRCUIT BREAKERS.

UTILICE INTERRUPTORES DE CIRCUITO TIPO TQD, THQD,  
TMQV, ó TMQAD.

IF 5TH JAW IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TM5JA.  
SI UNA QUINTA MORDAZA ES REQUERIDA, ORDENE EL CAT  
NO. TM5JA.

IF HORN BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT. NO.  
TMBPH20A.  
SI UN QUINTA MODAZA ES REQUERIDO, ORDENE EL CAT.  
NO.TMBPH20A.

IF MANUAL BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT.  
NO. TMBPM20A.  
SI UN BYPASS MANUAL ES REQUERIDO, ORDENE CAT. NO.  
TMBPM20A.

TORQUE CIRCUIT BREAKER LUGS TO VALUES SPECIFIED  
ON THE CIRCUIT BREAKER.

APRIETE LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR A LOS VALORES DE  
TORQUE ESPECIFICADOS EN EL INTERRUPTOR.


BREAKER TERMINALS SUITABLE FOR AL-CU WIRE WHEN  
SO MARKED. REFER TO MARKINGS ON BREAKERS.

LAS TERMINALES DE LOS INTERRUPTORES (BREAKERS) SON APTAS  
PARA CABLE AL-CU CUANDO EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES  
ASI LO INDIQUE. CONSULTE EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES.

SUITABLE FOR USE AS SERVICE EQUIPMENT WHEN  
NOT MORE THEN SIX MAIN DISCONNECTING MEANS  
ARE PROVIDED.

APTO PARA USARSE COMO EQUIPO DE SERVICIO CUANDO  
SEAN PROVEDOS NO MAS DE SEIS DISPOSITIVOS DESCONECT  
ADORES PRINCIPALS.

BONDING STRAP  
(BOND TO NEUTRAL  
WHEN REQUIRED)  
BARRA CONECTORA  
(CONECTE AL NEUTRO  
CUANDO SE REQUIERA)

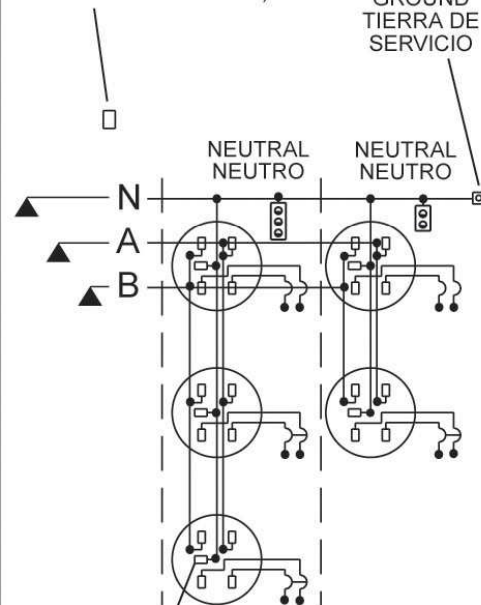

RINGLESS  
DEVICE  
ONLY  
SIN ARO  
DISPOSITIVO  
UNICO

EQUIPMENT  
GROUND  
BARRA DE  
CONEXION A  
TIERRA DEL  
EQUIPO

- #14-3 AWG (EQUIPMENT GROUND)
- #6-2/0 AWG (NEUTRAL)
- ◻ #4-300 MCM (SERVICE GROUND)
- ▲ (2) 250-500 MCM AL/CU (A, B, N)